


Kłódka AirKey | HM24-S

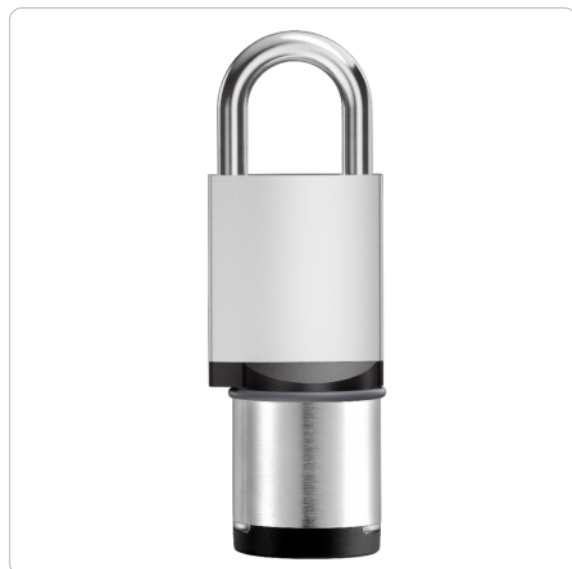

Opis produktu

Kłódka AirKey HM24-S z pałąkiem z hartowanej stali nadaje się do zabezpieczania szaf, rolet, magazynów i kontenerów archiwizacyjnych. Można je prosto zintegrować z systemami zamknięć AirKey. Każde otwarcie i zamknięcie jest protokolowane w module zarządzania online.

Informacje techniczne

Wersja pałąka Niro/stal, wysokość w świetle w mm	S17 S30 N30 N40 N50 N60 N70 N80 N90 N100 N120 N150 N180 N200
Powierzchnia	NI – nikiel
Opcje – cechy bezpieczeństwa	BS – osłona pałąka, szerokość w świetle 12 mm KB - Zawieszka do mocowania łańcucha
Cechy bezpieczeństwa	Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca przed manipulacją miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia pamięć zdarzeń zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia zintegrowany chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ szyfrowanie ECDSA i AES
Normy i wytyczne	Spełnia wymogi dyrektywy CE stopień ochrony IP65
Warunki techniczne montażu	Zalecane do użytku stacjonarnego
Kompatybilne technologie identyfikacji	Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne, breloki i klucze Combi Bluetooth 4.0 (BLE) NFC (Android > 4.0)
Bateria	2 baterie litowe CR2 do 30 000 cykli
Sygnalizacja	Optyczna i akustyczna
Warunki użytkowania	Temperatura otoczenia -20 °C do +55 °C (zależnie od baterii) wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania dla 100 000 cykli stopień ochrony IP65
Pamięć zdarzeń	1000 ostatnich zdarzeń
Interfejsy	BLE NFC połączenie z zasilaczem awaryjnym
Zakres dostawy	Kłódka uszczelki baterie nie należy do zakresu dostawy: niezbędne narzędzie montażowe E.ZU.PZ.ZW.V2
Kod produktu	E.A.HA.HM24-S.[S/N wysokość w świetle w mm].[powierzchnia].[opcja]
Przykład	Kłódka AirKey HM24-S z pałąkiem Niro, wysokość w świetle 30 mm, powierzchnia niklowana: E.A.HA.HM24-S.N30.NI



Rysunek

